



betoonsillused likvideeritakse, taastatakse esialgne sillus esialgsel kõrgusel




esialgse silluse serv

hilisem sillus likvideeritakse taastatakse esialgne ava kõrgus



AUTOBUSSIJAAAMA KAGUSEIN SULETUD HOOVIS. FOTO JARMO KAUGE 2010

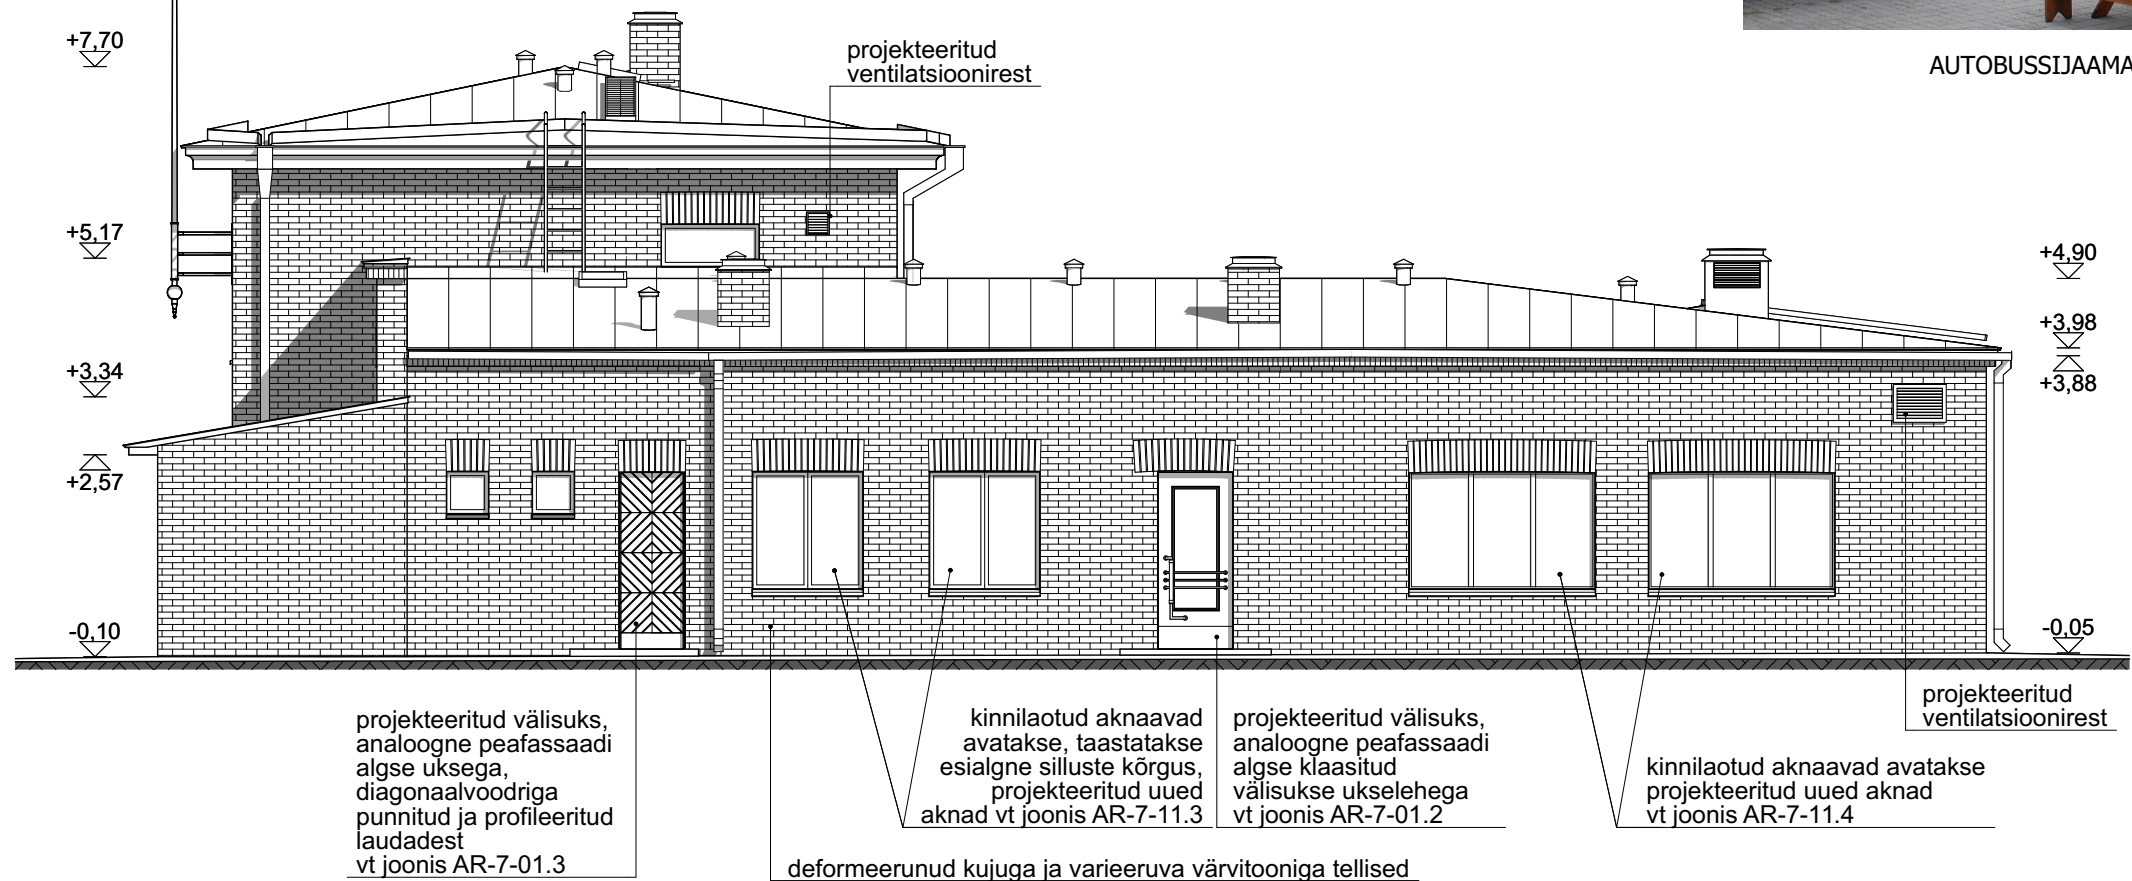

Loksa autobussijaama vaade kagust jaan 2017  
Seinale kinnitatud seadmed ja varikatused likvideeritakse.

#### Märkused:

1. Tellisseinad puhastatakse, vuugid remonditakse. Puuduvad, lahtised ja väljavahetamist nõudvad kivid laotakse lubimördiga. Võimalusel kasutada Loksa tellisetease kive.
2. Kinnilaotud avad avatakse.
3. Taastatakse avade esialgne kõrgus ja likvideeritud tellissillused.
4. Teisel korrusel on säilinud algne aken, see restaureeritakse ja värvitakse valgeks.
5. Algsete eeskujul projekteeritud vihmaveepüstikud teha tsingitud plekist.

#### Väärtuslikud detailid

1. Loksa tehase punastest savitellistest puhtal vuugil laotud välisseinad.
2. Katusekarniis.

#### VIIMISTLUS JA VÄRVITOONID

välisseinad - punastest savitellistest sein

katusekarniisid - betoonpind, värvitud valgeks

aknaraamid - värvitud valgeks

puidust välisüksed - värvitud, tumepruunid, toon C7.14.16

katuseplekk - tsingitud plekk

katusetarvikud - hall RR22

vihmaveetorud ja -rennid, tsingitud

Puidu värvitoonid on antud ACC värvikaardi järgi.

ARHITEKTUURIBÜROO  
**IGNAR FJUK**  
Registreerimisnumber 10384390, MK tegevusluba E 652/2012  
MUÜRIVAHE 25 - 6 TALLINN 10140  
PHONE & FAX +372 6453447 GSM +372 50 43004  
ignar@arfi.ee

**PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ**  
C.R. Jakobsoni 14, 10128 Tallinn  
tel 6009677, e-post kontakt@pgr.ee  
EP10785396-0001, EL10785396-0001  
Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004

arhitekt Maret Rosenberg  
insener Peep Rosenberg

töö nimetus Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt

tellija Loksa Linnavalitsus

asukoht Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa

joonis Vaade kagu poolt

töö nr. 262016

staadium PP

kuupäev 17.01.2017

moot 1:100

joonise nr. AR-6-14