Icw<2 kA

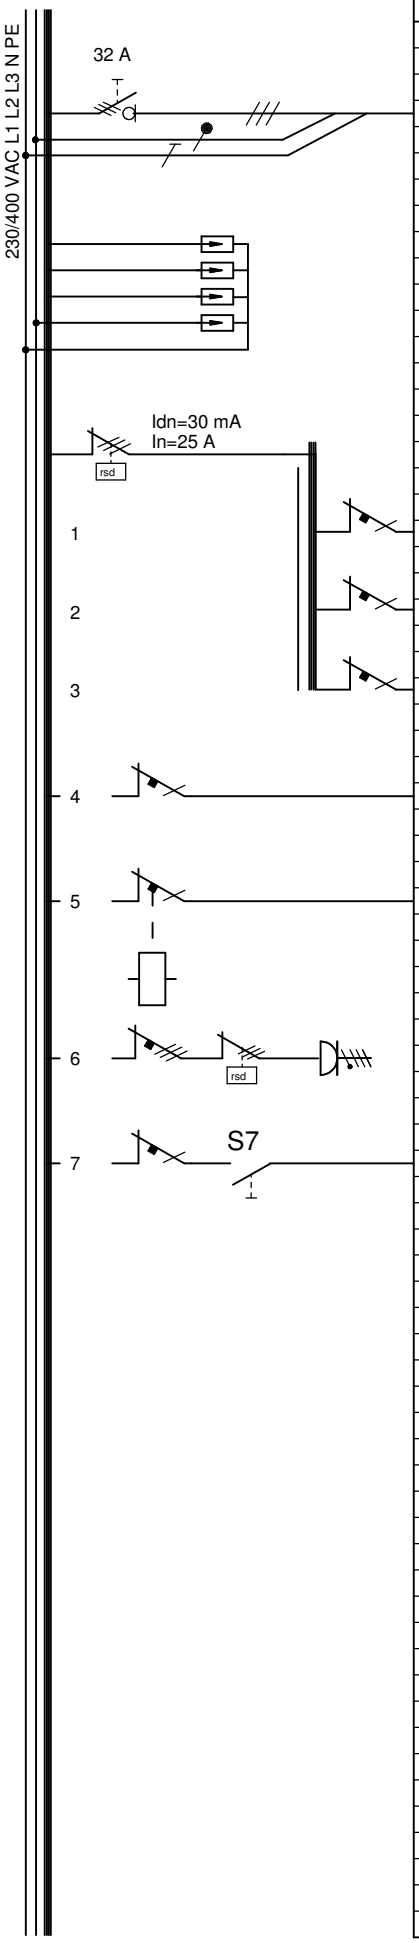

SKEEM	NIMETUS	VõIMS. [kW]	KAITSE/ [A]	KAABEL [mm ²]
	Sisestus PJK-st			NYY-J 5*6
	Liigpingepiirikud tüüp 1+2			
	Rikkevoolukaitselüliti			
	Pistikupesad WC-des	2	B16	PPJ 3G2,5
	Pistikupesad müügipunktis	2	C16	PPJ 3G2,5
	Pistikupesad arstipunktis	2	C16	PPJ 3G2,5
	Valgustus	0,7	C10	PPJ 3G1,5
	Ventilaator	0,1	C6	PPJ 3G1,5
	Sôltumatu vabasti			
	blokeering tuleohusignalisatsioonilt			
	3*16 A pistikupesa kilbil		C16	
	Välisvalgustus	0,2	C6	PPJ 3G1,5

RESERVRUUM MIN 9 MOODULKOHTA

Mõõturid: TN-C-S
Maandus: Valmistaja standard
Värv:
Mõõdud: 400*600 *130 max.

Töide: Alt
Rivikiemmid: Peakaablile
Nimesildid: Valmistaja standard
Märgistus: Valmistaja standard

Kaitseaste: IP44C
Keskuse liik: Peakeskus
Paigaldusviis: Pinnapealne
Seadmed:

Nimipinge: 400 V
Nimivool: 32 A
Lüitumisvõimsus: 7 kW
Tippvõimsus: 4 kW

RR ELEKTER OÜ
MTR NR. EL 10695351-0001
TEL 52 455 11
e-mail:rrandmaa@estpak.ee

Kuupäev	13.02.14	Päis	JK1 SKEEM
Proj.	R.Randmaa		LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE
Kontr.			
Kinnit.		Töö number 040114	Kood

PôHIPROJEKT

Muud.

Joonise number 12

Muud. Lk.