


LIIMPUITTALA LPT-1

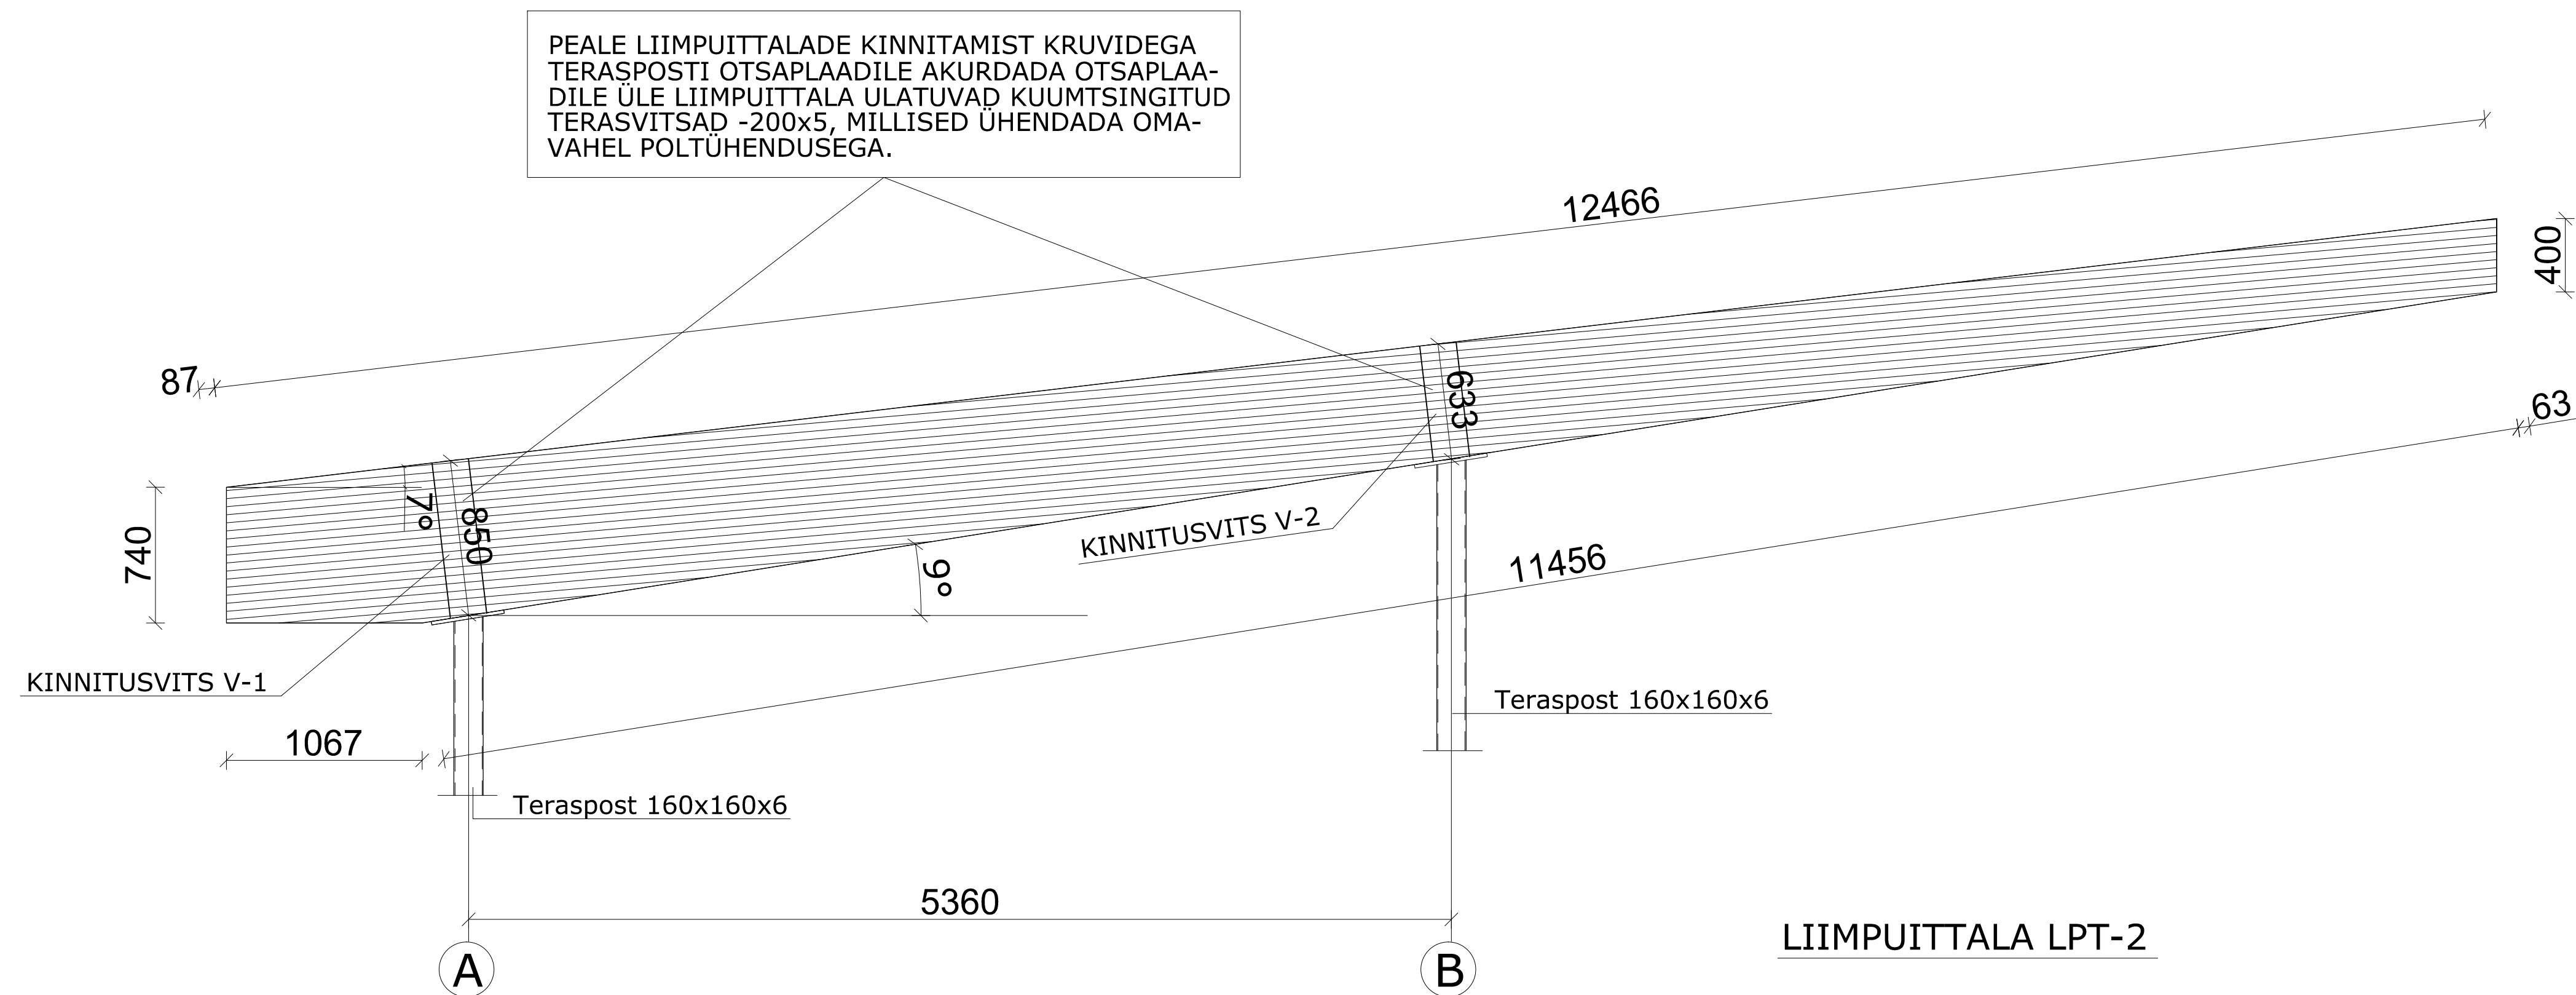


	LPT-1	LPT-2
LIIMPUITTALA RISTLÕIGE (mm)	12553x850(400)x180	8163x400x160
LIIMPUITTALADE KOGUS (tk.)	9	7
LIIMPUITTALA MAHT (m3)	1,10	0,52
PUIDU TUGEVUSKlass	GL28c	GL28c
LIIMPUIDU NIISKUSSISALDUS	12%	12%
SERVADE FREESIMINE	5x5mm igas küljes	5x5mm igas küljes

LUMEKOORMUSE NORMSUURUS:	1,5 kN/m2
TUULE BAASVÄÄRTUS:	0,3 kN/m2
ÜLEKOORMUSTEGURID:	
LUMI -	1,5
TUUL -	1,5

TRANSPORT: PAKITUD KILESSE
LADUSTAMINE OBJEKTIL; PAKITULT KILESSE, KAETUD ILMASTIKU MÕJUTUSE EEST

LIIMPUITTALAD KATTA 2-x KRUNDI JA ILMASTIKUKINDLA LAKIGA.
LIIMPUITTALADE VAJALIK KANDVUS R30

LIIMPUITTALA LPT-2

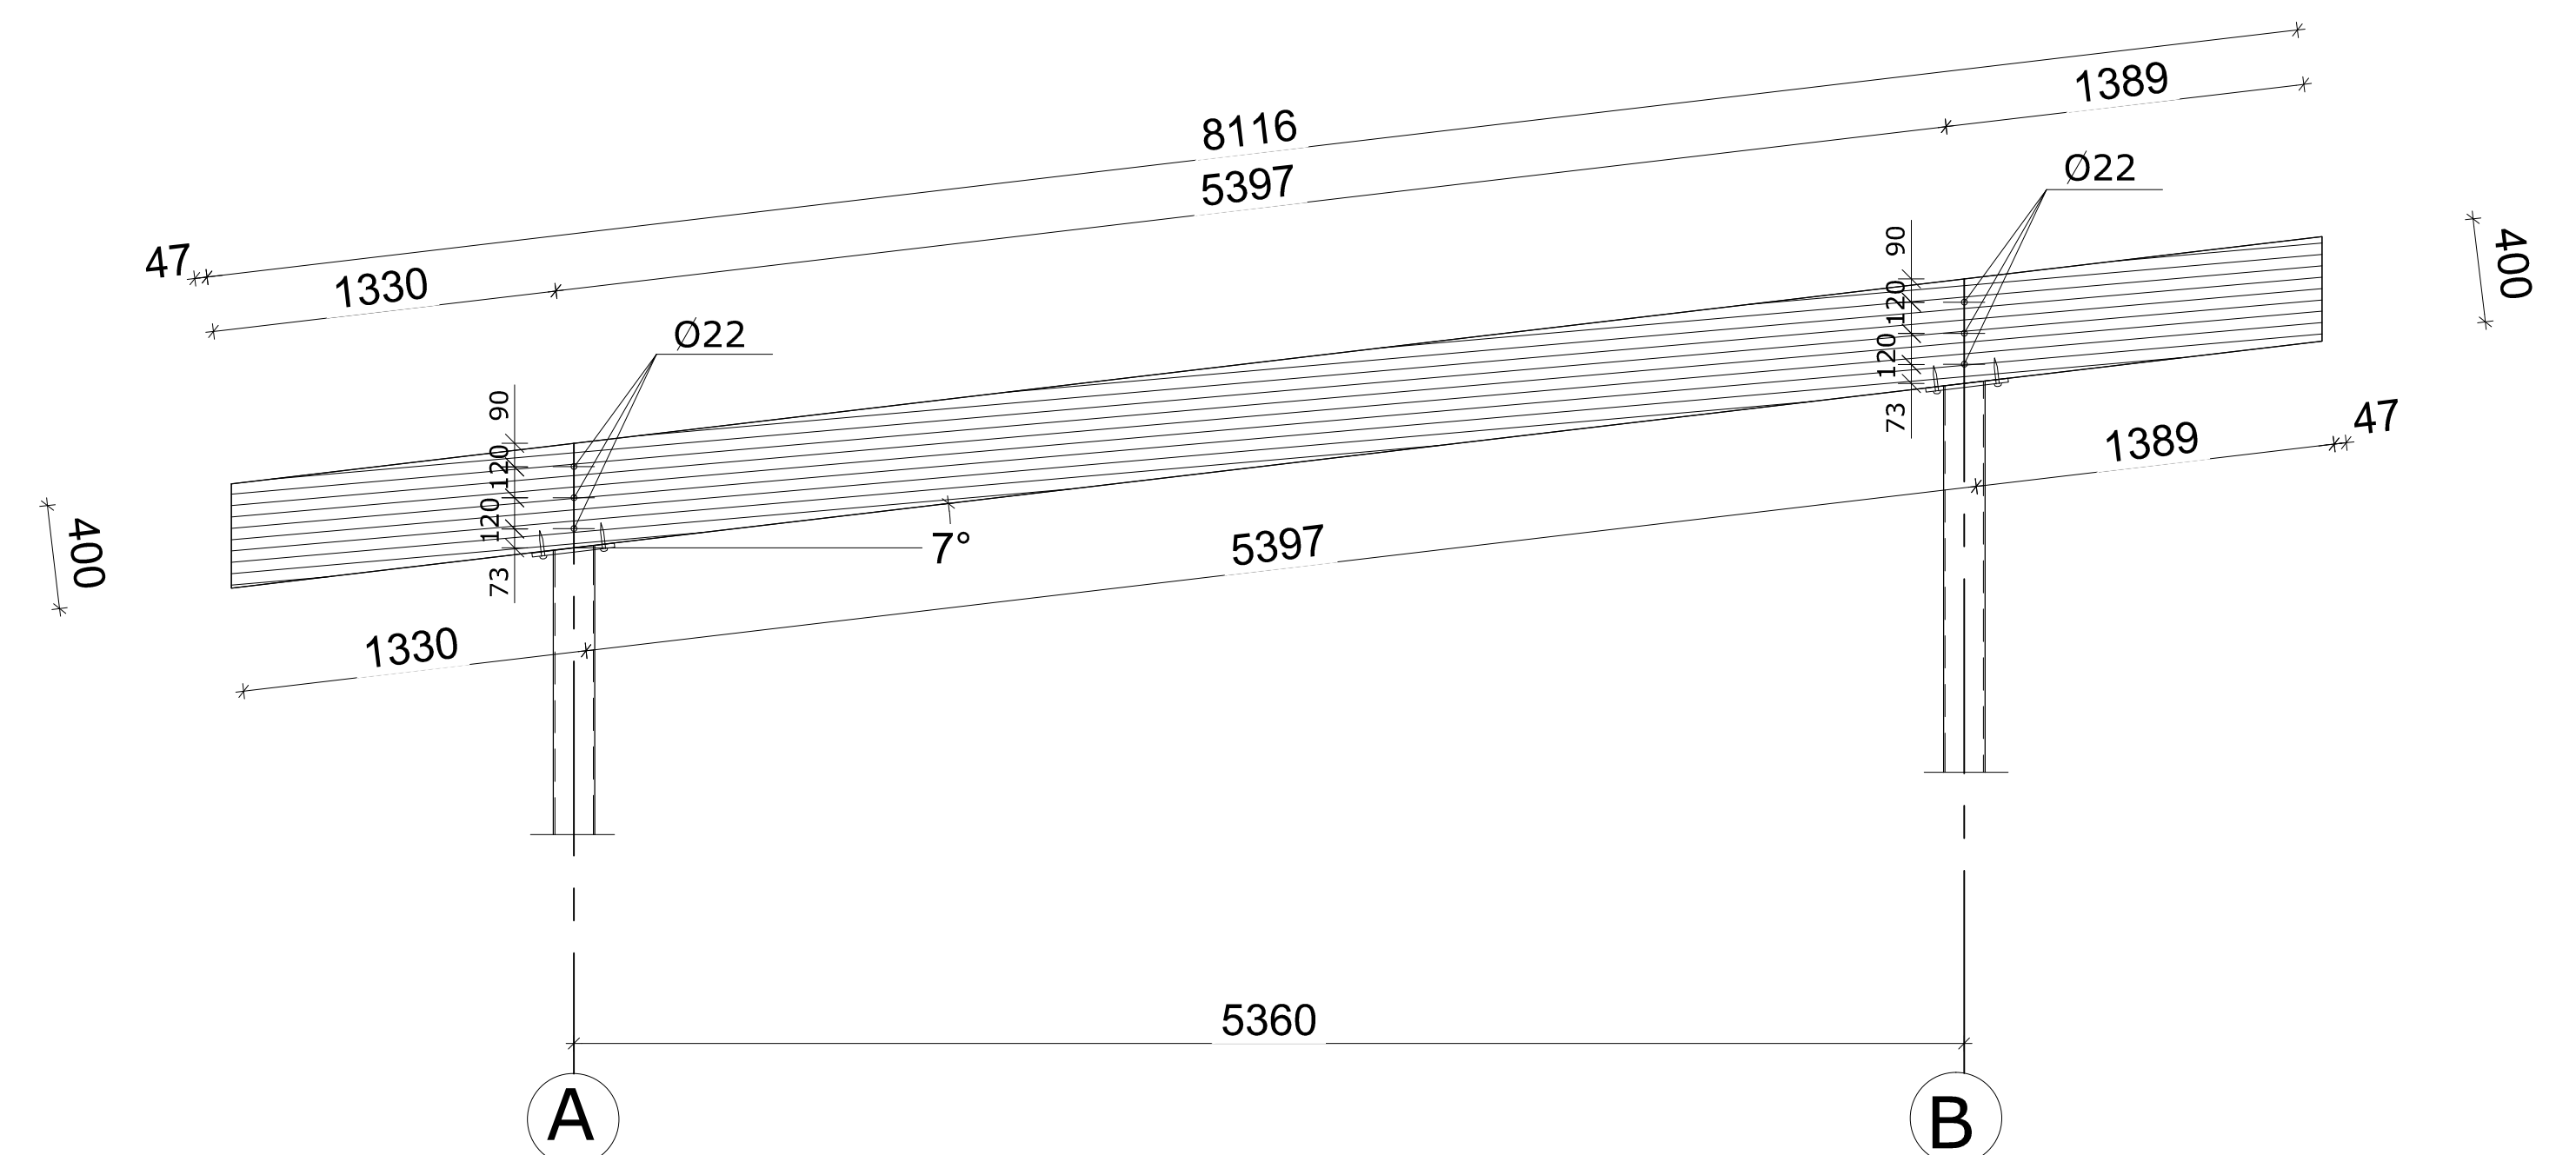

<div>IBG-PROJEKTBÜROO OÜ</div> <div>TELLISKIVI 3, PAIDE 72712</div> <div>MTR EP-11265635-0001</div>			<div>TELLIJA:</div> <div>LOKSA LINNAVALITSUS</div>	<div>TÖÖ NR. 01-14</div> <div>STAAD. PP</div>
KONTROLLIS	G.NÕMM		OBJEKT: LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE	JOONISE NR.
PROJEKTEERIS	T.SINKKONEN			AE-27
JOONESTAS	T.SINKKONEN		JOONIS:	MÕÕT 1:50
			LIIMPUITTALAD	