




BEAS

Signaali adapter

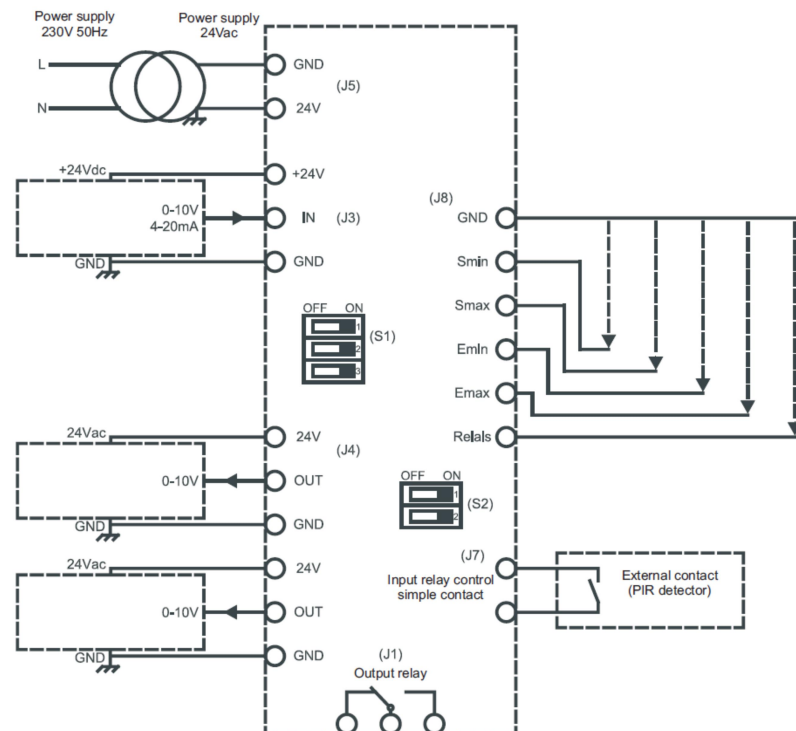

BEAS saab häälestada ventilaatori juhtimiseks välise anduri signaali abil.

Näiteks kui ühendame CO anduri sisendile J3, siis saame väljundrelee J1 rakendumispunkti seadistada soovitud CO kontsentratsiooni järgi (analoogsisendile J3 antava signaali taseme järgi).



Andmed:

Mõõtmed: 175 x 130 x 80mm

Toide: 24V/50Hz.

Võimsustarve : 1,5W

Relee J1: kontakti lubatud koormus 10A/250VAC (cosfi=0,6)/ 16A/250VAC (cosfi=1).

Väljund 24V 50Hz J4: maksimaalne lubatav vool 24V ja GND vahel 100mA

Väljund +24V J3 : maksimaalne lubatav vool +24V ja GND vahel 120mA

Väljund 0 - 10V J4 : maksimaalne lubatav vool GND ja OUT vahel 10mA

IP55, isolatsiooniklass 2